




51.2V200Ah energiatároló LiFePO4 akkumulátor

Jellemzők

- ◆ Az energiatároló teljesítményadatai és működési állapota az LCD kijelzőn tekinthető meg.
- ◆ Kiváló minőségű LiFePO4 akkumulátor, biztonságos, hosszú élettartammal.
- ◆ Ergonomikus kialakítás.
- ◆ Külső főkapcsoló a termék energiafogyasztásának csökkentése és a biztonság javítása érdekében.
- ◆ Fali konzol a telepítéshez.
- ◆ Beépített BMS, Túlfeszültség, túlterhelés, túlmelegedés elleni védelem.
- ◆ A feszültségtartományon belül különböző terhelésekkel is kompatibilis.
- ◆ Akár 15 modul párhuzamos támogatása.



Szerkezeti elemek

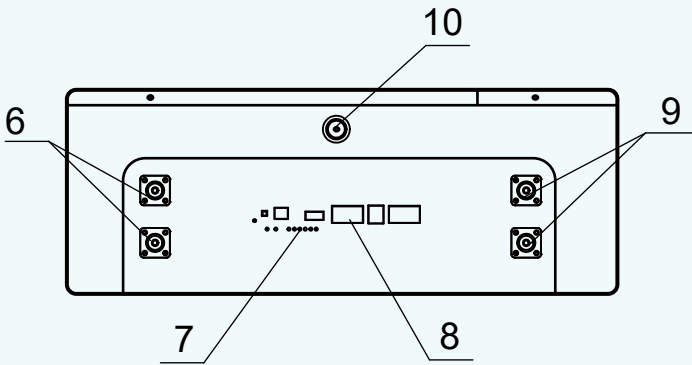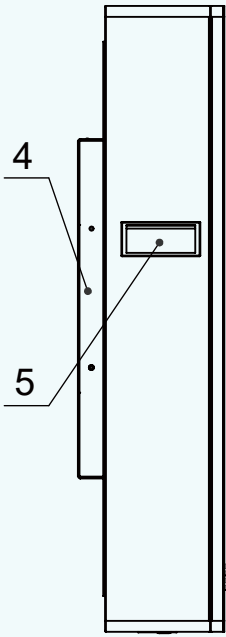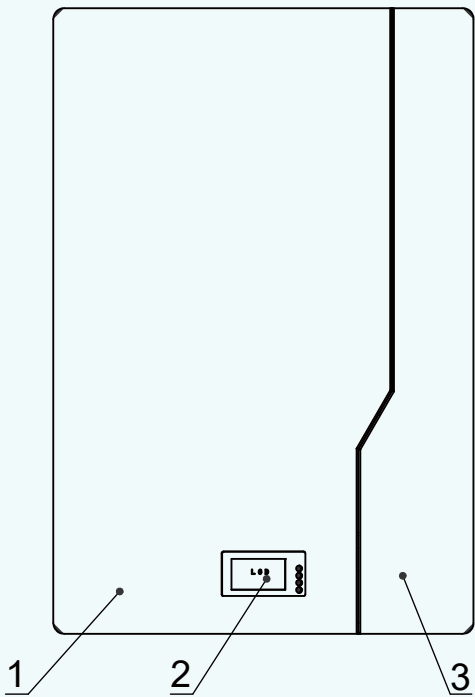

1	Burkolat	6	M6 pozitív csatlakozó (2db)
2	LCD kijelző	7	Akkumulátor kijelző
3	Burkolat	8	RS485 /CAN
4	Falra szerelhető konzol	9	M6 negatív csatlakozó (2db)
5	Fogantyú	10	Főkapcsoló

51.2V200Ah energiatároló LiFePO4 akkumulátor

Parameters

	Modell	M16S200BL-V
Teljesítmény	Névleges feszültség	51.2V
	Névleges kapacitás	200Ah
	Névleges energiatároló kapacitás	10.24kWh
	Tényleges energiatároló kapacitás	≥10kWh
	Belső ellenállás	7mΩ
	Cella technológia	Lítium-vas-foszfát (LiFePO4)
Töltési paraméterek	Töltőfeszültség	58.4V
	Standard töltési áram	40A
	Max. folyamatos töltési áram	100A
Kisütési paraméterek	Szabványos kisülési áram	45A
	Folyamatos kisütési áram	100A
	Csúcs kisülési áram	200A(3S)
	Működési küszöbfeszültség	42V
Környezeti követelmények	Töltési hőmérséklet tartomány	0~60°C
	Működési hőmérséklet	-10°C~65°C
	Tárolási hőmérséklet-tartomány	-5~40°C
	Páratartalom	65±20%HR
Méretek	Méretek (hossz x szélesség x magasság)	445×206×675mm
	Csomag (hossz x szélesség x magasság)	750×520×385mm
	Burkolat	SPCC
	Nettó tömeg	~91kg
	Bruttó tömeg	~106kg
	Kiszerezés	1db per karton
Egyéb paraméterek	Életciklus	≥6000 ciklus
	Önkisülés	2% per hónap
	Kijelző	SOC állapotjelző, LED képernyő
	Kommunikációs protokoll	RS485/CAN
	Kompatibilis inverter	Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc
	Garancia időszak	10 év

Termék alkalmazási diagram

